

Perjungiklis dujos - benzinas "K-5"

Perjungiklis "K-5" naudojamas montuojant dujinę įrangą turinti reduktoriu su elektromagnetiniu vožtuvu, automobiliuose su karbiuratoriniu varikliu.

"K-5" montuojamas automobilio salone taip, kad vairuotojui būtų patogu juo naudotis. Priekinėje "K-5" valdymo pulto dalyje yra du šviesos diodai (geltonas ir žalias) ir valdymo mygtukas.



Perjungiklis "K-5" turi 3 darbo režimus:

"0" "Pereinamasis" dujos ir benzinas išjungti.

"I" "Dujos" automobilis užvedamas ir dirba dujomis, dega žalias šviesos diodas.

"II" "Benzinas" automobilis užvedamas ir dirba benzinu, dega geltonas šviesos diodas.

"Dujų" režimo ypatumai

Žalio šviesos diodo mirksėjimas nurodo (jeigu multivožtuve yra atitinkamas daviklis), jog balione yra mažai dujų.

Jeigu variklis užgęsta, tai po dviejų sekundžių dujų tiekimas automatiškai sustabdomas.

"K-5" darbo režimai nustatomi jungikliu.


Techniniai duomenys:

maitinimo įtampa	+9...+15V
naudojama srovė dirbant dujomis, ne daugiau	0,1A
dujų padavimo prieš užvedant variklį laiko reguliavimas	0...5 sek
maksimaliai komutuojama srovė	5 A
maksimali įeinamų impulsų amplitudė	250V
įėjimo varža ne mažiau	1M Ω
darbo temperatūrų diapazonas	-30...+60

Garantinis naudojimo laikotarpis 18 mėn.

Komplektavimas:

- Perjungiklis "K-5"
- Laidų komplektas
- Montavimo komplektas
- Pasas

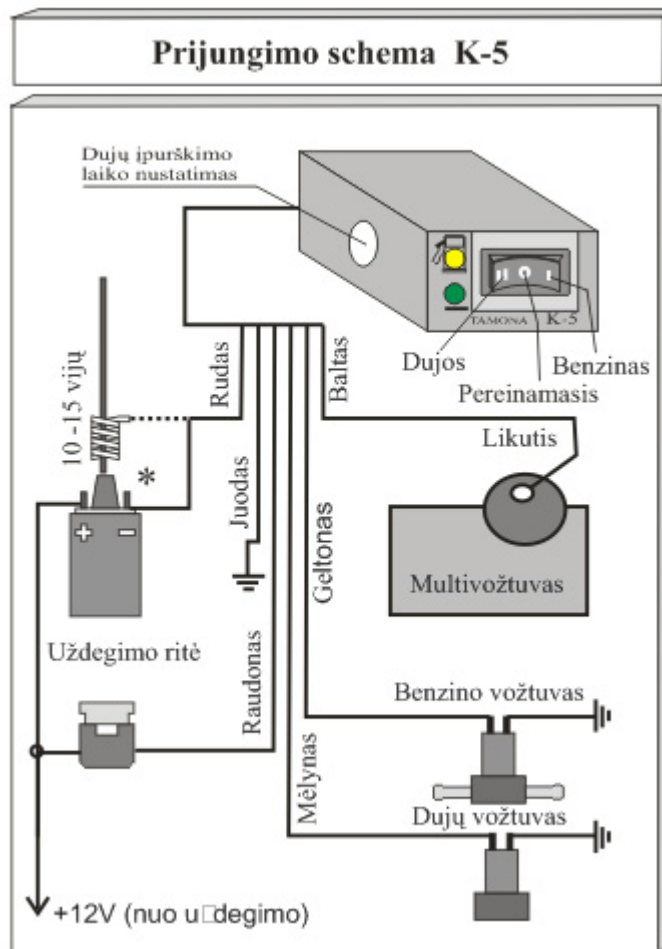

UAB "TAMONA", Lietuva LT-08303, Vilnius, Ateities g. 10, Tel./Faks: +370 5 2712488,
Tel.: +370 698 23436, el. paštas: tamona@tamona.lt, interneto svetainė: WWW.TAMONA.LT